

FISA PRODUS

TESATURA KARIERA

Domeniul de aplicabilitate:

- Prelucrarea minereurilor radioactive

Prezentare generala:


Tesatura este realizata integral din fire de bumbac 100%, fiind destinata pentru echiparea filtrelor rotative de pe fluxul tehnologic, pentru filtrarea suspensiei de diuranat de amoniu nuclear pur.

Caracteristici tehnice:

Materia prima: tesatura din 100% fire bumbac. Structura firelor si modul de asamblare in cadrul tesaturii asigura o suprafata neteda, rezistenta la abraziune si colmatare.

Caracteristici mecanice tesatura:

- Masa: 650-710 g/m²
- rezistenta la rupere: min. 700 N în urzeală
min. 600 N în batătură
- alungirea la rupere: 25% in urzeala
10% in batatura

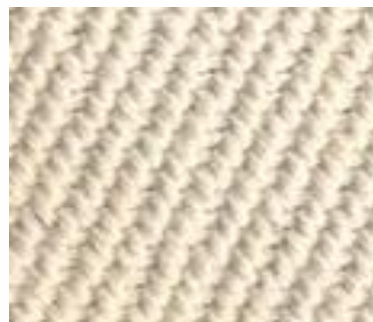

Potentiali utilizatori:

Companii/ IMM-uri din industria chimica

Persoana contact: ing. Razvan Scarlat
e-mail: razvan.scarlat@incdtp.ro